




bLift - Überblick



bLift - Technische Daten

Standard	
Tragkräfte	von 630 kg bis 1.000 kg
Förderhöhen	bis 45 m bei 2 bis 19 Haltestellen
Geschwindigkeiten	1,0 m/s
Türenbauarten	zentral und einseitig öffnend
Schachtgruben	ab 1050 mm
Schachtköpfe	ab 2.500 mm (optional)
Antrieb	getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf)
Steuerung	ELEVCO Plug-and-Play Steuerung in der obersten Haltestelle im separaten Schaltschrank (200 x 150 x 2.200 mm) Materialausführung grundiert
Funktionen	• Sprechverbindung zwischen Kabine und Steuerschrank • Notbefreiung mit Anzeige von Geschwindigkeit, Drehrichtung und Türzonenbereich
Vorschriften	EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG
Optionen	
Funktionen	• Durchladung • Sprachansage • Automatische Evakuierungsfunktion zur nächsten Haltestelle mit Türöffnung über separate USV • Steuerschrank bis zu 30 m von der Basisposition in der obersten Haltestelle entfernt positionierbar • Gruppensteuerung für bis zu zwei Anlagen • Kabinenlüfter wahlweise mit Taster im Tableau oder automatisch bei Fahrt mit Nachlauf
Vorschriften	EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010

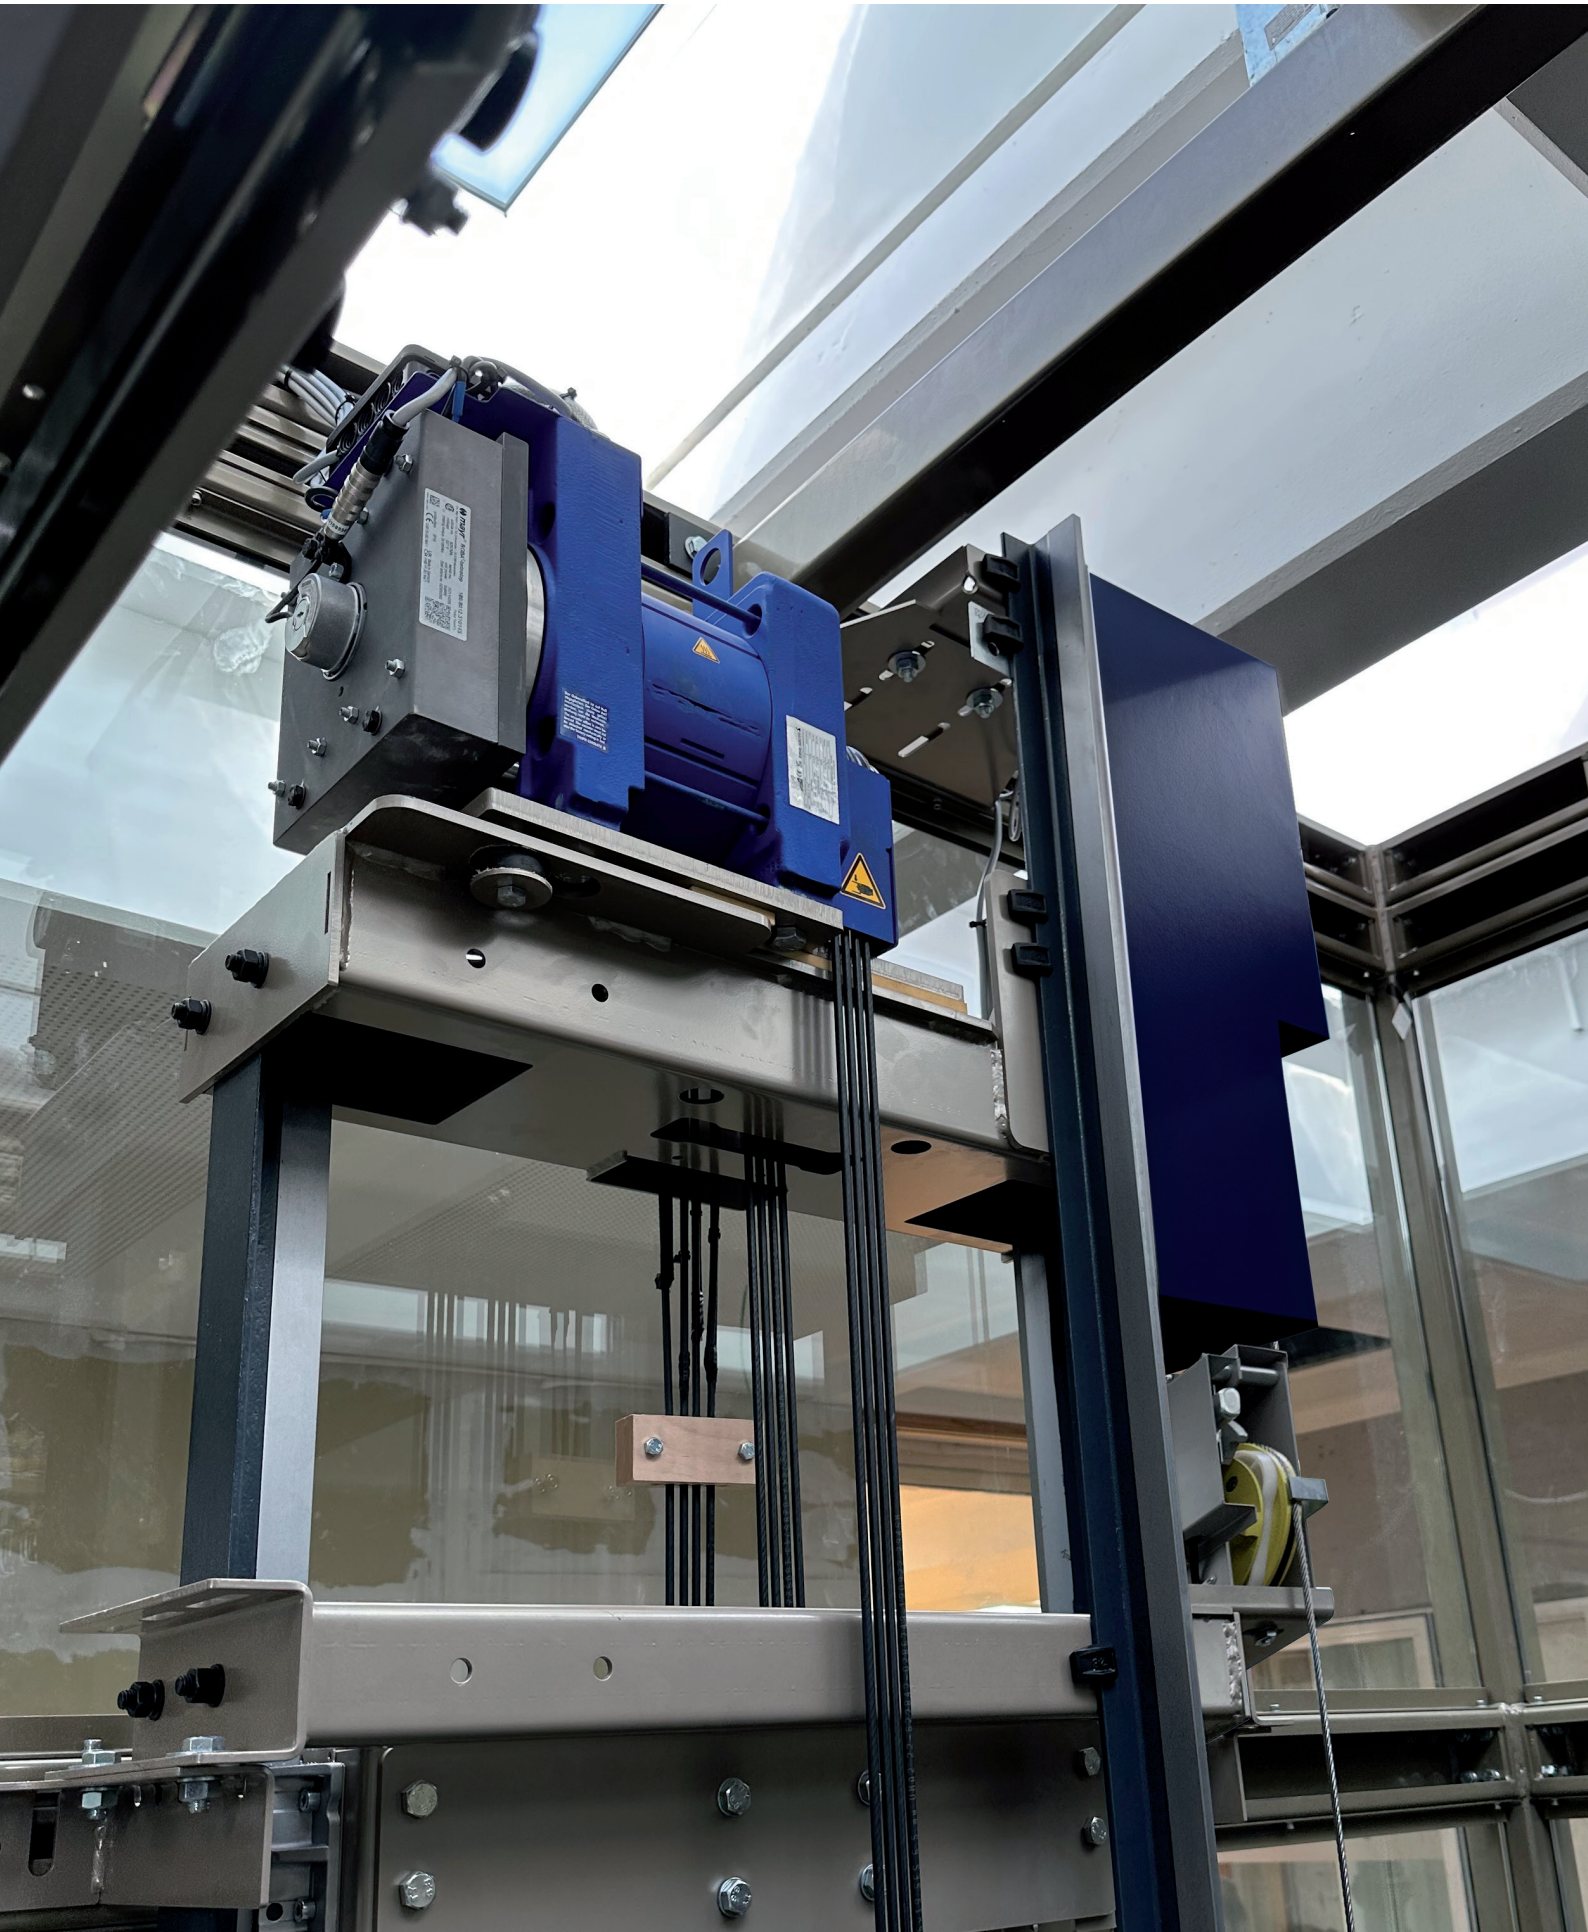

Variantenspezifikationen

bLift			
Tragkräfte (Q)	Kg	Q = 630	630 < Q ≤ 1.000
Aufhängung		2:1	
Geschwindigkeiten	m/s	1,0	
Förderhöhen maximal	m	45	
Tragseil-Durchmesser	mm	6,5	
Kabine			
Kabinenbreiten (KB)	mm	1.100	
Kabinentiefen (KT)	mm	1.400	2.100
Kabinenhöhen (KH)	mm	2.100 - 2.200	
Türen			
Türbreiten	mm	700 - 1.000	
Türhöhen	mm	2.000 - 2.100	
Türarten		T2 / C2	
Durchladung		optional	
Schacht			
Schachtbreiten	mm	KB + 500	
Schachttiefen Türart T2 und C4	mm	KT + 325	
Schachttiefen Türart T2 und C4 bei Durchladung	mm	KT + 530	
Schachttiefen Türart C2	mm	KT + 255	
Schachttiefen Türart C2 bei Durchladung	mm	KT + 390	
Schachtgrubentiefen (Standard)	mm	min. 1.050	
Schachtkopfhöhen (Standard)	mm	min. 2.500 (KH + 1.200)	

Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt das Maß zur Grunddecke. Abgehängte Decken sind hiervon abzuziehen und reduzieren entsprechend das lichte Maß.
T = Teleskoptür (links oder rechts öffnend), C = Zentralöffnende Tür, 2/4 = Anzahl der Blätter
Einige Kombinationen sind nicht möglich.

Ausstattungsoptionen


Türoberflächen und Kabinenwände

Pulverbeschichtung




P-7032 (Standard)


Belegung in Edelstahl



Leinen
E-02



Kornschliff
E-03




Polierte Leinen
E-05

Kabinenböden

PVC



Grau
F-03



Schwarz
F-04



Altro
F-05

Ausstattungsoptionen

Handläufe



in poliertem Edelstahlrohr (ø 30 mm) einseitig / Handlaufbefestigung an den Stirnseiten

Sockelleisten



in geschliffenem Edelstahlblech (95 mm) ein-, zwei-, dreiseitig oder über Eck

Kabinendecke und Beleuchtung

Feste Grunddecken



LED-Spots (L-01)

Spiegel

Spiegel oberhalb Handlauf




Anzahl der Spots und Leuchtfelder variiert mit der Kabinengröße. Dargestellt sind Deckenvarianten einer 630 Kg Kabine (1.100 x 1.400 mm)



Kabinentableaus

Standard	
Material	Edelstahl gebürstet mit unsichtbarer Verschraubung
Abmessung	Breite 220 mm, Deckenhoch, Tiefe 27 mm
Anzeige	5,7" TFT-Display, 320x240 Pixel Auflösung inklusive Musik Playback, Video Playback, Sprachansage, Thermometer
Sprechstelle	als Gegensprechanlage für Notrufsystem
Zertifizierung	Zertifizierungsangaben im Display als Bild oder in separatem Bezeichnungsschild
Taster	Etagentaster mit Braille-Schrift Tür auf / Notruftaster / Tür zu
Optionen	
Schlüsselschalter	Zylinder mit Bedruckung
Taster	Tasterquittierung in Weiß und akustischer Rufannahme
Anzeige	Mit individuellem Hintergrundbild

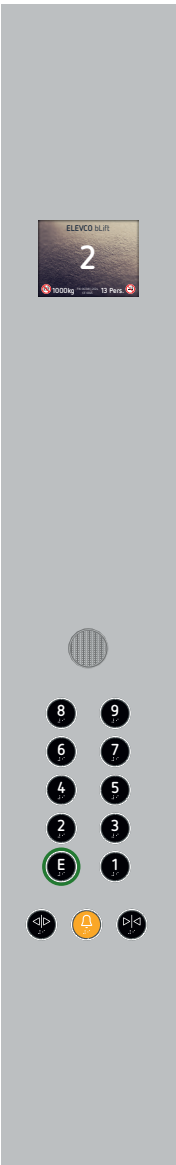

Kabinentaster



Kabinenanzeige



Optional: Individuelle Hintergrundbilder

Außenanzeigen und -tableaus

Standard	
Material	Edelstahl gebürstet mit unsichtbarer Verschraubung
Abmessungen	Breite 80 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 10 mm
Steuerung	Einknopf-Sammel-Steuerung
Optionen	
Steuerung	Zweiknopf-Sammel-Steuerung
Schlüsselschalter	Schlüsselschalter für Außenvorzug und „Außer Betrieb“
Taster	Tasterquittierung in Weiß und akustischer Rufannahme
Fahrrichtungsanzeige	Integrierte Leuchtpfeile in Auf- und Abwärtsrichtung
Integrierte Anzeige	30mm Dot-Matrix Anzeige (Weiß)
Brandfallhinweis	Druck: "AUFZUG IM BRANDFALL NICHT BENUTZEN"

Außentableaus / Außenanzeigen

